
Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

Gewindestangen nach DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Gewinde (auch ISO-konform genannt)



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M12
Länge (l_1)	1000 mm
Normen	DIN 976-1
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	4.8
Oberfläche	Feuerverzinkt
Form	Form A
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Kennfarbe	Blau
RoHS-konform	Ja

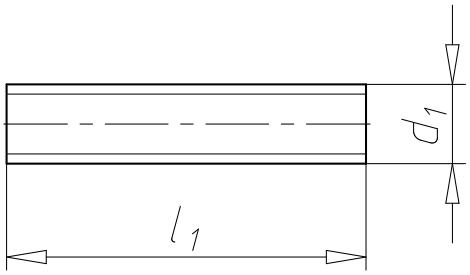

Art.-Nr. 0958 701 2
VE: 1

Details/Anwendung

Die Gewindestangen werden mit dem Gewinde in der Toleranzklasse 6AZ vor dem Verzinkungsprozess unterdimensioniert hergestellt.
Nach der Feuerverzinkung sind die Gewindestangen ISO-konform. D.h., feuerverzinkte Muttern mit Gewindetoleranz 6H passen.

Hinweis

Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.
Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.

CL01_3506010119, Rev: 0.295, Stand: 18. 08. 2025