Systemverbinder SV 30



Bolzenaufnahme ohne Steg

Durchgang für Innensechskantschlüssel SW4

Möglicher Zugang zu Sockelhöhenversteller durch den Verbinder hindurch

Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ2 und PH2

Schrägstellung des Schraubendrehers bis 20° möglich
Komfortables Bedienen

Leicht abfallender Kurvenverlauf des Excenters in der Endstellung
- Kein selbsttätiges Lösen der Verbindung
- Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln

Bedienungsmöglichkeit von der Montagegegenseite über Durchgangsbohrung
Verdeckte Montage möglich


Bolzenaufnahme ohne Steg
- Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden
- Zusätzlicher Einsatz von Dübeln oder Holzverbinderplättchen möglich


Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Blank
Für Materialstärke	19 mm


Art.-Nr. 0683 230 019
VE: 100

ORSY-Lagerfähig


Bohrbild SV 30






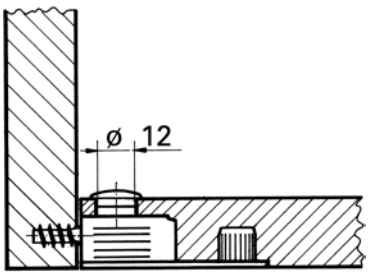

CL01_1504180901, Rev: 0.242, Stand: 02. 12. 2024





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen